

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-303895

(43)Date of publication of application : 21.11.1995

(51)Int.Cl.

C02F 3/22
C02F 1/44
C02F 3/12
C02F 9/00
C02F 9/00
C02F 9/00
C02F 9/00

(21)Application number : 06-100319

(71)Applicant : KUBOTA CORP

(22)Date of filing : 16.05.1994


(72)Inventor : NEDACHI OSAMU

(54) WATER TREATMENT APPARATUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a water treatment apparatus having simple constitution capable of performing the biological treatment and solid-liquid separation of water to be treated.

CONSTITUTION: To a submerged reaction tank 1 having descending and ascending passages 2, 3 allowing water to be treated to circulate and flow formed thereto and provided with an aeration means such as an ejector 9 supplying aeration air to the water to be treated falling through the descending passage 2, the immersion type membrane separator 10 positioned in the ascending passage 3 and subjecting the water to be treated to solid-liquid separation is provided.

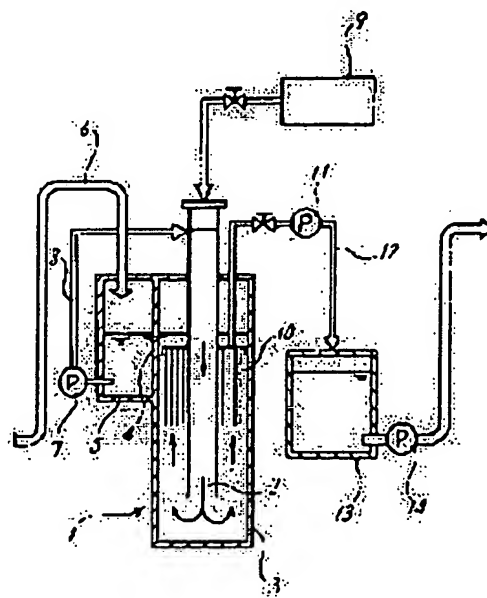

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.02.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 07.11.2000

[Kind of final disposal of application other than the
examiner's decision of rejection or application
converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of
rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-303895

(43) 公開日 平成7年(1995)11月21日

(51) Int. CL ⁶	類別記号	庁内整理番号	P I	技術表示箇所
C 0 2 F	3/22	D		
	1/44	Z A B F	9538-4D	
	3/12	Z A B S		
	9/00	5 0 1 A		
		5 0 2 E		

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 3 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平6-100319

(22) 出願日 平成6年(1994)5月16日

(71) 出願人 000001052

株式会社クボタ

大阪府大阪市浪速区敷津京一丁目2番47号

(72) 発明者 根立 修

東京都中央区日本橋室町3丁目1番3号

株式会社クボタ東京本社内


(74) 代理人 弁理士 森本 義弘

(54) 【発明の名称】 水処理装置

(57) 【要約】

【目的】 被処理水の生物処理と固液分離とを行うことができる簡略な構成の水処理装置を提供する。

【構成】 被処理水を循環流動させる下向流路2と上向流路3とを形成し、下向流路2内を下降する被処理水に曝気空気を供給するエセクタ9などの曝気手段を設けた逐層反応槽1に、上向流路3内に位置して槽内の被処理水を固液分離する浸漬型膜分離装置10を設ける。

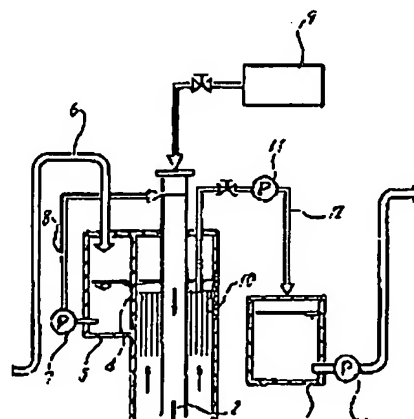

(2)

特開平 7-303895

1

2

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 被処理水を循環流動させる下向流路と上向流路とを形成し、下向流路内を下降する被処理水に曝気空気を供給する曝気手段を設けた深層反応槽に、上向流路内に位置して槽内の被処理水を固液分離する浸漬型膜分離装置を設けたことを特徴とする水処理装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、有機性廃水などの被処理水の生物処理と固液分離とを行う水処理装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、有機性廃水などの被処理水の生物処理を行う装置として、比較的深い下向流路と上向流路とを形成し、この下向流路と上向流路とにわたって被処理水を循環流動させる循環手段と、下向流路内を下降する被処理水に曝気空気を供給する曝気手段とを備えた深層反応槽が知られている。このような深層反応槽においては、槽内に被処理水を導入して、循環手段により循環流動させつつ、槽内の DO が硝化・脱窒に適した条件になるように曝気空気を吹き込む状態において、槽内の活性汚泥により被処理水を生物学的に硝化・脱窒している。そして、このようにして硝化・脱窒された槽内の混合液から活性汚泥を分離するために、浸漬型膜分離装置などにより固液分離を行っている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記した浸漬型膜分離装置により固液分離を行う場合、膜分離装置用の膜原水槽を設置するのが従来の技術であり、そのため、装置や処理が複雑になるという問題がある。

【0004】 本発明は上記問題を解決するもので、被処理水の生物処理と固液分離とを行うことができる簡略な構成の水処理装置を提供することを目的とするものである。

【0005】

【課題を解決するための手段】 上記問題を解決するために、本発明の水処理装置は、被処理水を循環流動させる下向流路と上向流路とを形成し、下向流路内を下降する被処理水に曝気空気を供給する曝気手段を設けた深層反応槽に、上向流路内に位置して槽内の被処理水を固液分離する浸漬型膜分離装置を設けたものである。

【0006】

表面が洗滌される。

【0007】

【実施例】 以下、本発明の実施例を図面を参照しながら説明する。図 1 は本発明の一実施例の水処理装置の全体構成を示し、1 は深層反応槽であって、下向流路 2 と上向流路 3 とで構成されている。上向流路 3 の外周側には越流堰 4 を介してポンプ槽 5 が設けられていて、このポンプ槽 5 に、被処理水供給管 6 より被処理水が供給されるとともに、上向流路 3 内の被処理水が越流堰 4 より越流するようになっている。

【0008】 ポンプ槽 5 は、攪拌ポンプ 7 などの攪拌手段を備えた循環管 8 を介して下向流路 2 の頂部に連通して、これにより、ポンプ槽 5 内の被処理水が攪拌ポンプ 7 により下向流路 2 の頂部へ揚水され、下向流路 2、上向流路 3 を経てポンプ槽 5 に至る循環路において循環流動するようになっている。下向流路 2 の頂部には、下向流路 2 内を下降する被処理水に曝気空気を供給するエゼクタ 9 などの曝気手段が設けられている。

【0009】 上向流路 3 内における上部には、槽内の被処理水を固液分離する浸漬型膜分離装置 10 が設けられている。浸漬型膜分離装置 10 は、管状セラミック分離膜や透過膜を配置した平板型分離膜などの膜エレメントを複数個連結して構成されている。膜分離装置 10 には、透過側に連通して、吸引ポンプ 11 などの吸引手段を備えた吸引管 12 が設けられている。

【0010】 深層反応槽 1 の外部には、浸漬型膜分離装置 10 により取り出された透過水を貯留する二次処理水槽 13 が配置されており、二次処理水槽 13 には移送ポンプ 14 が設けられている。

【0011】 以下、上記構成における作用を説明する。攪拌ポンプ 7、エゼクタ 9、吸引ポンプ 11 を駆動する状態において、被処理水供給管 6 よりポンプ槽 5 に被処理水を導入すると、被処理水は、ポンプ槽 5 より下向流路 2 の頂部へ揚水されて下向流路 2 内を下降し、次いで上向流路 3 内を上昇して、越流堰 4 よりポンプ槽 5 へ流入する循環経路で、深層反応槽内の被処理水とともに循環流動する。

【0012】 このとき、循環流動する被処理水に、下向流路 2 の頂部においてエゼクタ 9 より硝化・脱窒に適した DO となる曝気空気が供給され、この曝気空気が被処理水が下向流路 2 内を下降するときの攪拌と水深により被処理水中に十分溶解される。

(3)

特開平7-303895

3

4

【0014】

【発明の効果】 以上のように本発明によれば、被処理水を循環流動させつつ効果的に曝気空気を供給するようにした深層反応槽の内部に浸漬型膜分離装置を設けたことにより、単一の槽内において、被処理水の生物処理と固液分離を好適に行うことができる。

【図面の簡単な説明】


【図1】 本発明の一実施例の水処理装置の全体構成を示す

*した説明図である。

【符号の説明】

- 1 深層反応槽
- 2 下向流路
- 3 上向流路
- 9 エゼクタ（曝気手段）
- 10 浸漬型膜分離装置

【図1】

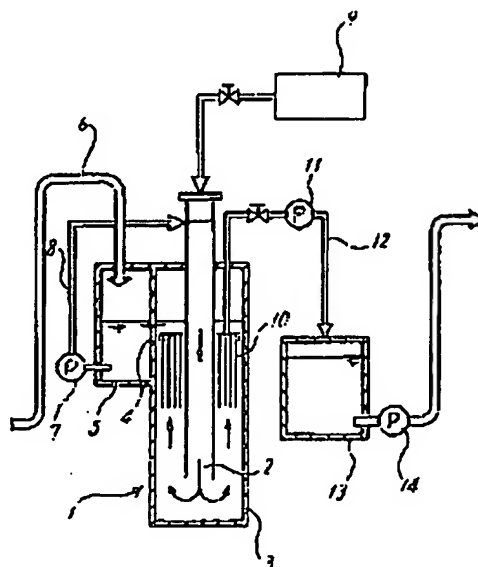

- 1... 深層反応槽
- 2... 下向流路
- 3... 上向流路
- 9... エゼクタ（曝気手段）
- 10... 浸漬型膜分離装置

フロントページの続き

(51)Int.Cl.[°]
C02F 9/00

識別記号 庁内整理番号
503 C
504 A

F I

技術表示箇所

THIS PAGE BLANK (USPTO)